
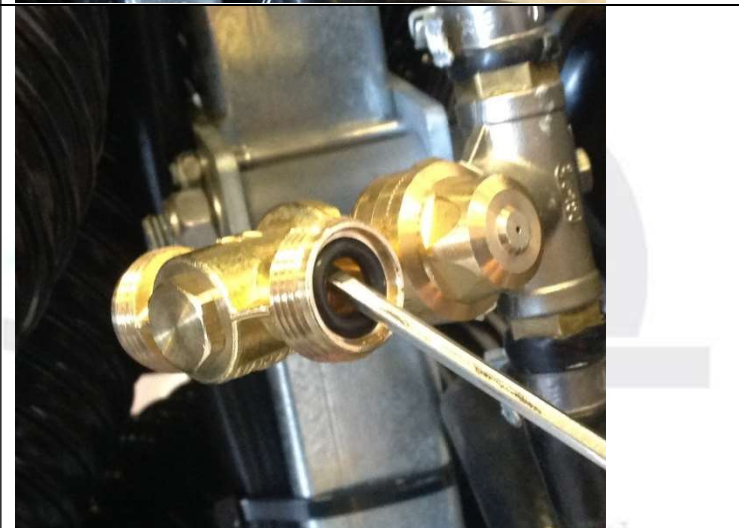

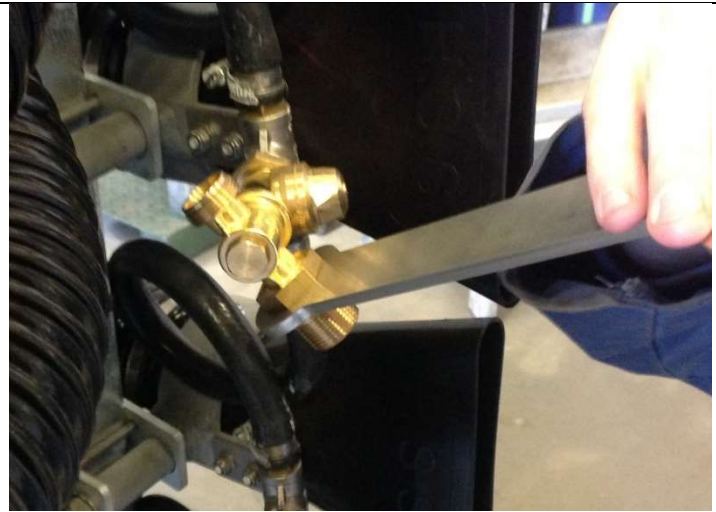





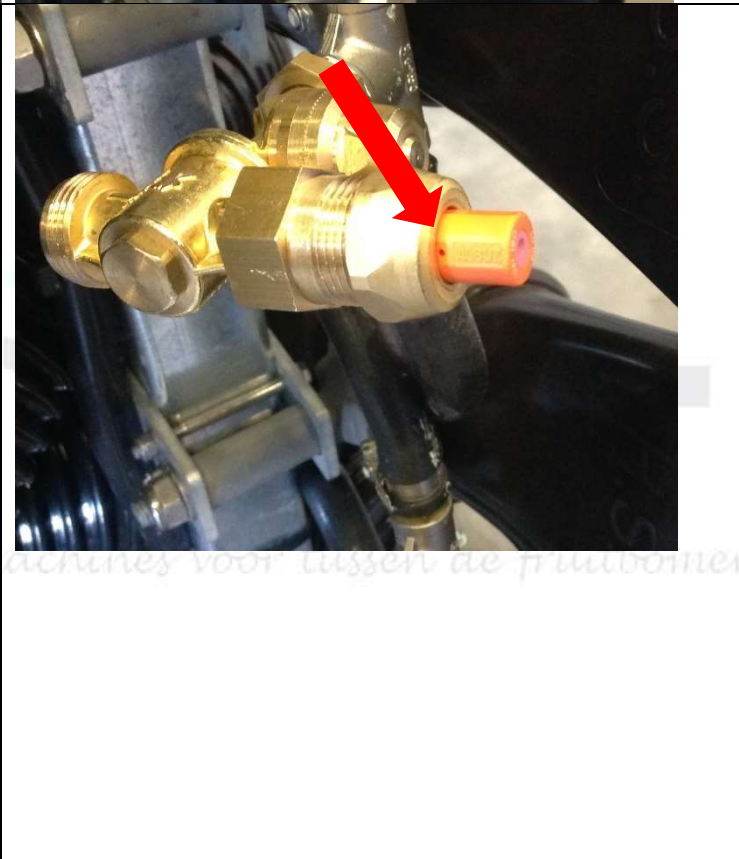


<p>Verwijder de dop en dop moer</p>		<p>Remove the nozzle and the nozzle holder cap</p>
<p>Verwijder de o-ring</p>		<p>Remove the o-ring</p>
<p>Plaats de bij geleverde o-ring in de adapter</p>		<p>Place the supplied o-ring in the adapter</p>



<p>Monteer de adapter en draai deze vast</p>		<p>Mount the adapter and tighten</p>
<p>Plaats het buisfilter</p>		<p>Place the cylindrical filter</p>
<p>Plaats de o-ring terug</p>		<p>Replace the o-ring</p>



<p>Plaats de dop en draai deze vast.</p>		<p>Replace the nozzle and tighten.</p>
<p>Let op!!! Het gaatje van de venturi dop moet zichtbaar zijn voor een goede werking. Is deze niet zichtbaar, vervang de moer voor de juiste.</p>		<p>Please note!!! The hole of the venturi nozzle must be visible for proper operation. Is this not visible, replace the nut for the right.</p>